


本製品は、車両のコンピュータ信号を既存製品と接続するアダプタの役目をします。取付は簡単です！

46-3001 CANBUSモジュール 配線図



車両側に必ず接続 4本

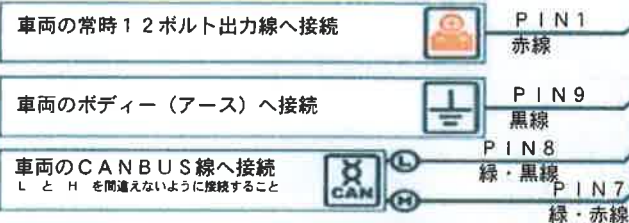

- 車両CANBUS線がH/L 2本線の場合 PIN 8がL PIN 7がHになります。
- 車両CANBUS線が1本線の場合 PIN 8を接続 PIN 7は接続しません。
- ボンネットのトリガーは一部の車両は出力しません。
- IGはイグニッションの略です。

アフターパーツに接続

10本のうち必要な線のための接続でOKです。



接続可能な製品



ほとんど全ての他社製のセキュリティー
 ドアロック対応音声&サウンドモジュール
 ボイスモジュール
 エンジンスターター
 ツーフィット キーレス専用セキュリティー
 ツーフィット キーレスコールバック