

3.5inchオンダッシュモニター MODEL 46-7201

取付／取扱説明書

このたびはツーフィットの製品をお買いあげ頂き、ありがとうございます。
正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に本「取付／取扱説明書」をよくお読みください。なお、お読みになった後もお手元におき、ご活用ください。

製品概要

- 3.5インチ高鮮明デジタル液晶採用
- コンパクトなため運転者の視野への影響が少ない
- ドライブレコーダーのライブモニターに最適です
- カメラと接続することでバックモニターとして機能します
- 取り付け簡単、フルオートで操作不要！

注意事項

本製品は安全に十分配慮した設計／製作を行っております。しかし、電気製品は取り扱い方を間違えたまま使用すると、火災やショート、感電などにより、思わぬ事故を招くことがあります。また、取付の際も注意を怠ると、部品や使用する工具などにより思わぬ怪我をすることがあります。事故を未然に防ぐため、次の点をお守りください。

- 本製品の分解や改造は絶対に行わないでください。製品を分解・改造された場合や外国で使用した場合の責任は一切負いません。
- 取り付け後、製品が正常に作動しない場合は、再度、配線状態を確認し、誤配線があれば正しくやり直してください。配線が正常にもかかわらず作動しない場合、通電をやめてください。
- 本製品は12V専用で作られています。24V仕様ではお使いになれません。また、家庭用コンセント等には絶対に接続しないでください。
- 湿気、ホコリ、煙草の煙、直射日光などから避けてご使用ください。
- お手入れの際はシンナーなどの化学薬品は使用しないでください。湿り気のある柔らかい布などで軽く拭いてください。
- 本製品は原則として、開封、使用後の返却には応じられません。また、取り付けの際、万が一、製品及び車両の破損、事故、作業中のケガ等が発生しても当社は一切責任を負いません。取り付けの際は十分注意してください。
- 本製品は自動車のみで使用してください。付属品以外のアクセサリを使用すると本製品にダメージを与えたり、事故の原因となりますのでおやめください。
- 本製品は車検装備及び道交法を守ってお使いください。

仕様

液晶縦横比：4：3	使用温度：-10～+50℃
液晶サイズ：69(W)×52(H)mm	重量：140g
解像度：480×234pixels	本体サイズ：103(W)×73(H)×13(D)mm
電源：DC12V（9～14V）	映像入力：RCAピン(メス)×2ch
消費電流：DC12V/0.8A	

接続方法




共通手順

- ① 電源入力ハーネスを車両のACC電源及びボディアースに接続します。
- ② 赤端子に電源入力ハーネスを接続します。

リヤビューカメラ側の接続

- ③ モニターの白端子／AV入力2にリアビューカメラのAVケーブル(映像出力ケーブル)を接続します。

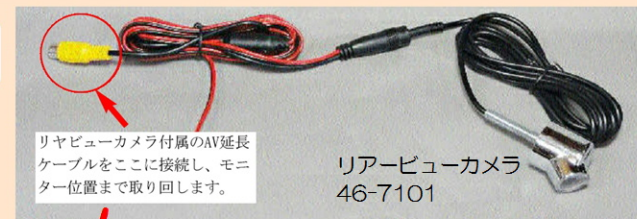

リヤビューカメラ側の接続

- ④ モニターの白端子／AV入力2にリアビューカメラのAVケーブル(映像出力ケーブル)を接続します。



- 電源スイッチはありません。映像信号が入ると自動的にモニターが起動します。
- 上記した要領でAV入力を接続することで、ライブモニターしながらバックカメラが起動すると自動的にバック画面に切り替わります。
- リアビューカメラのモニターとしてのみ使用する場合、AV入力1に接続してください。

DEC24 2014改訂

本製品は生産後及び出荷前にダブル動作チェックをし、万全の状態でお客様にお届けしております。取り付けに関しましても、この説明書をよくお読みになって破損や事故のないよう十分注意していただくようお願い申し上げます。